


BH-2(CB)

125℃ 超薄、柔软、环保、阻燃型热收缩管
收缩比率 2:1

特点及用途：

用于要求快速收缩、节约空间的特定场合。低温收缩不仅缩短了安装时间，而且能够防止温度敏感型元件受损。

- 最小收缩温度: 70℃
 - 完全回缩最小温度: 100℃
 - 安全标准: UL 224 125℃ VW-1 300V
 - 环保标准: Sony SS-00259, RoHS
 - 标准颜色: 黑色
- 可按照客户要求提供其它颜色的产品

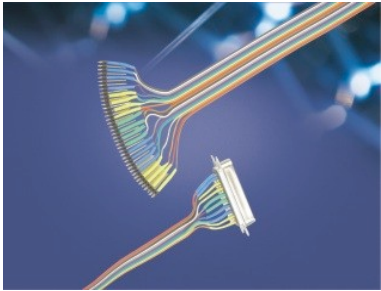

技术参数

测试项目	测试标准	性能指标
使用温度	IEC 216	-55~ +125℃
拉伸强度	ASTM D 2671	>14MPa
断裂伸长率	ASTM D 2671	>400%
纵向收缩率	UL 224	0至±5%
偏心率	ASTM D 2671	<30%
热老化后断裂伸长率	ASTM D 2671 158℃/168 hrs.	>300%
燃烧性	UL 224 VW-1	通过
击穿强度	IEC243	>20KV/mm
体积电阻率	IEC93	>1.0×10 ¹⁴ Ω.cm
铜稳定性	UL 224	通过

产品标准尺寸（毫米）

标称尺寸 (mm)	供应尺寸 (mm)	回缩后尺寸 (mm)		标准长度 (米/盘)
	内径 (最小值)	内径 (最大值.)	壁厚 (标称)	
1.0	1.0	0.50	0.20	200
1.5	1.5	0.75	0.20	200
2.0	2.0	1.00	0.20	200
2.5	2.5	1.25	0.25	200
3.0	3.0	1.50	0.25	200
3.5	3.5	1.75	0.25	200
4.0	4.0	2.00	0.25	200
5.0	5.0	2.50	0.28	100
6.0	6.0	3.00	0.28	100
7.0	7.0	3.50	0.28	100
8.0	8.0	4.00	0.28	100
9.0	9.0	4.50	0.28	100
10	10.0	5.00	0.28	100

产品标准尺寸（inch）

标称尺寸 (inch)	供应尺寸 (mm)	回缩后尺寸 (mm)		标准长度 (米/盘)
	内径 (最小值)	内径 (最大值.)	壁厚 (最小值)	
3/64	1.2	0.60	0.20	200
1/16	1.6	0.80	0.20	200
3/32	2.4	1.20	0.25	200
1/8	3.2	1.60	0.25	200
3/16	4.8	2.40	0.25	100
1/4	6.4	3.20	0.28	100
3/8	9.5	4.80	0.28	100
1/2	12.7	6.40	0.28	50

按客户要求提供特殊规格的产品，也可切段供应。